



Armatop Quattro.

Organische Klebe- und Armierungsmasse für alsecco Fassadensysteme



FASSADENKOMPETENZ

Hoch elastisch und absolut widerstandsfähig

Armatop Quattro ist die hochwertige Klebe- und Armierungsmasse für alle organischen alsecco Wärmedämm-Verbundsysteme. Herausragend ist die hohe Elastizität der Beschichtung. Sie gewährleistet die besondere Widerstandsfähigkeit von Armatop Quattro gegen mechanische Belastungen. Zugleich ist Armatop Quattro äußerst vielseitig einsetzbar.

HARTEN SCHLÄGEN GEWACHSEN

Seine außergewöhnliche Stoßfestigkeit hat Armatop Quattro nach den von der europäischen Zulassungsbehörde EOTA formulierten Prüfkriterien mehrfach unter Beweis gestellt. Besonders auch die extrem beanspruchten Eingangs- und Sockelbereiche schützt Armatop Quattro effektiv und dauerhafter vor Schäden durch typische mechanische Beanspruchungen.



Armatop Quattro ist die organische Premium-Klebe- und Armierungsmasse für alsecco Fassadensysteme.

Technische Daten: Armatop Quattro

■ Bindemittelbasis	Styrolacrylat
■ Spezifisches Gewicht	ca. 1,3 g/cm ³
■ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (2,0 mm)	s _d : ca. 0,5 m nach DIN 52615 Zugesicherter Grenzwert: s _d ≤ 2,0 m
■ Kapillare Wasseraufnahme	w: ca. 0,02 kg/(m ² h ^{0,5}) nach DIN 52617 Zugesicherter Grenzwert: w ≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
■ Verbrauch	Verklebung: ca. 2,8 kg/m ² Armierung: ca. 2,8 kg/m ²
■ Mindestschichtdicke der Armierung	ca. 2 mm

MULTITALENT MIT HERVORRAGENDEN VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN

Als hochwertige Klebe- und Armierungsmasse bietet Armatop Quattro zugleich hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Auf allen trockenen und tragfähigen Untergründen lässt sich die verarbeitungsfertige Beschichtung mit sehr gutem Haftvermögen zügig und sauber aufbringen. Hinzu kommt der geringe Materialverbrauch. Sowohl für die Verklebung als auch für die Armierung eines Quadratmeters reichen ca. 2,8 Kilogramm Material.

Die zementfreie Klebe- und Armierungsmasse eignet sich ideal für Neubauten und für Sanierungen im Bestand und ist mit allen organischen alsecco Oberputzen kombinierbar. Selbst kleinere Risse lassen sich mit Armatop Quattro zuverlässig und dauerhaft überbrücken. Dabei ist Armatop Quattro stark wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig und witterungsbeständig. Eine echtes Multitalent zum Verkleben und Armieren auf allen gängigen Polystyrol-Dämmplatten.

Armatop Quattro

- **Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen**
- **Hohe Schlagfestigkeit**
- **Zuverlässige und sichere Rissüberbrückung durch hohe Elastizität**
- **Erfüllt die Anforderungen der europäischen Leitlinie ETAG 004 für die bestmögliche Einstufung**




alsecco oneway: Mit dem Einweg-Container und der alsecco Saugpumpe A1 lässt sich Armatop Quattro schnell, sauber und sehr wirtschaftlich verarbeiten.




Schlagfestigkeit

Energieeinsatz bis zur Oberflächenbeschädigung

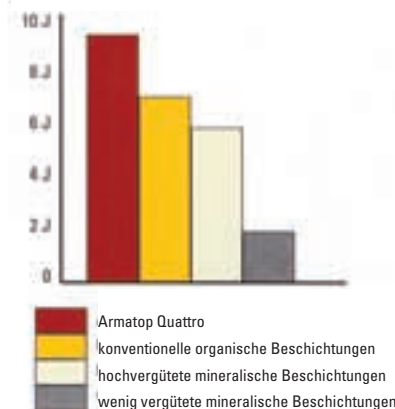

Risssicherheit

Dehnung bis zur Rissbildung

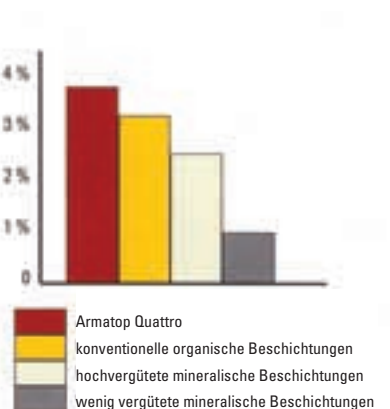

alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 036922 / 88-0
Telefax 036922 / 88-330
Internet www.alsecco.de

