

BIS ZU
60%
SCHNELLER



DAS ALSECCO SANIERUNGSPROFIL
SCHNELLE UND EINFACHE SANIERUNG
VON SCHADHAFTEN WDVS-ANSCHLÜSSEN



EFFIZIENT UND SCHNELL NIE WAREN SCHADHAFT WDV-ANSCHLÜSSE EINFACHER REPARIERT

Undichte oder beschädigte Anschlüsse an Fenstern und Türen sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern können langfristig zu erheblichen Schäden am WDV-System führen wie bspw. Eindringen von Feuchtigkeit bis hin zu feuchten Wänden im Innenraum.

Bisher stellte sich dann immer die Frage nach der Überarbeitung des Anschlusses als sehr umfangreich und kostenintensiv dar.

DIE LÖSUNG

Nie war es schneller und einfacher, schadhafte WDV-Anschlüsse an Fenstern und Türen zu reparieren. Die aufwendige Sanierung gehört der Vergangenheit an.

Mit dem alsecco Sanierungsprofil besteht nun die Möglichkeit einer nachträglichen Überarbeitung des beschädigten Anschlusses, ohne dass das vorhandene Anschlussprofil komplett ausgebaut oder mit einer teuren Metallüberspannung überarbeitet werden muss.

Das Sanierungsprofil bietet im Gegensatz zu den bisherigen Lösungen eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis. Das Ergebnis nach der Sanierung ist ein schlagregendichter und sauberer Anschluss.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- ▶ Nachträgliche Überarbeitung
- ▶ Kein Rückbau am Fenster
- ▶ Witterungs- und UV-beständig
- ▶ Bewegungsaufnahme: Klasse A nach VDPM
- ▶ 3D-Bewegungsaufnahme und schlagregensicher
- ▶ Länge: 2,5 m á 25 Stück im Karton



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Schnelle Überarbeitung
durch einfache Verklebung.**




**Maximale Preiseffizienz
durch effiziente Sanierung.**



**Nachhaltig aufgrund
geringen Materialeinsatzes.**

BIS ZU 60% ZEITERSPARNIS!

Herkömmliche Methode (in Minuten)

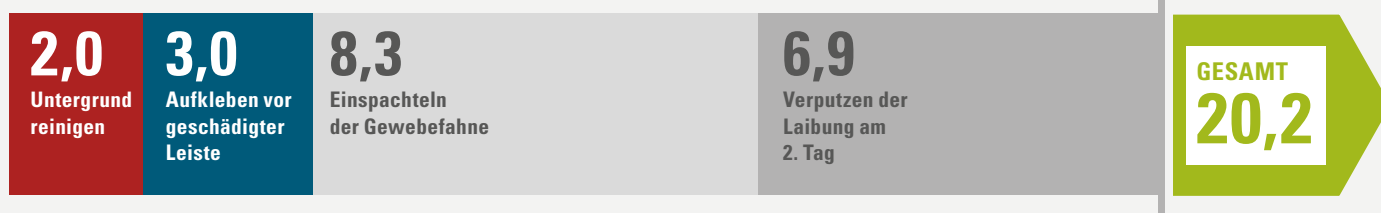

alsecco Sanierungsprofil (in Minuten)



SANIERUNG IN WENIGEN SCHRITTEN

So einfach und schnell lassen sich schadhafte Anschlüsse an Fenstern und Türen reparieren.




1 PRÜFEN

Dichtheit mittels Rissbreitenkarte prüfen.



2 AUFKLEBEN

Sanierungsprofil auf dem Fenster- oder Türrahmen im Anschlussbereich aufkleben und fest andrücken.

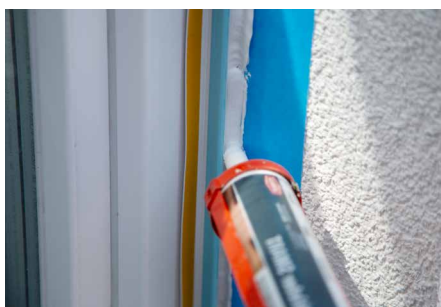

3 VERKLEBEN

Fensterbankkleber SMART einspritzen.



4 FERTIG

Nach Abschluss die Schutzlasche des alsecco Sanierungsprofil abtrennen und die Sanierungsmaßnahme beurteilen.



DIE VERARBEITUNG IM DETAIL

Für den fachgerechten Einbau des neuen alsecco Sanierungsprofil unterstützt Sie Schritt für Schritt unsere Verarbeitungsanleitung.

Einfach QR-Code scannen und Verarbeitungsanleitung downloaden.

Sie wollen mehr über dieses innovative Produkt oder unser gesamtes Sortiment „Rund ums Fenster“ erfahren?

Dann rufen Sie Team Rot! Ihr alsecco Fachberater steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter www.alsecco.de/kontaktformular



HINWEIS:

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

ET/12.2024/digital

alsecco GmbH

Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
www.alsecco.de



FASSADENKOMPETENZ