


PE-Rundschnur und  
elastischer Dichtstoff

Sockel- u. Perimeterdämmplatte  
40 mm verklebt mit Speedfix

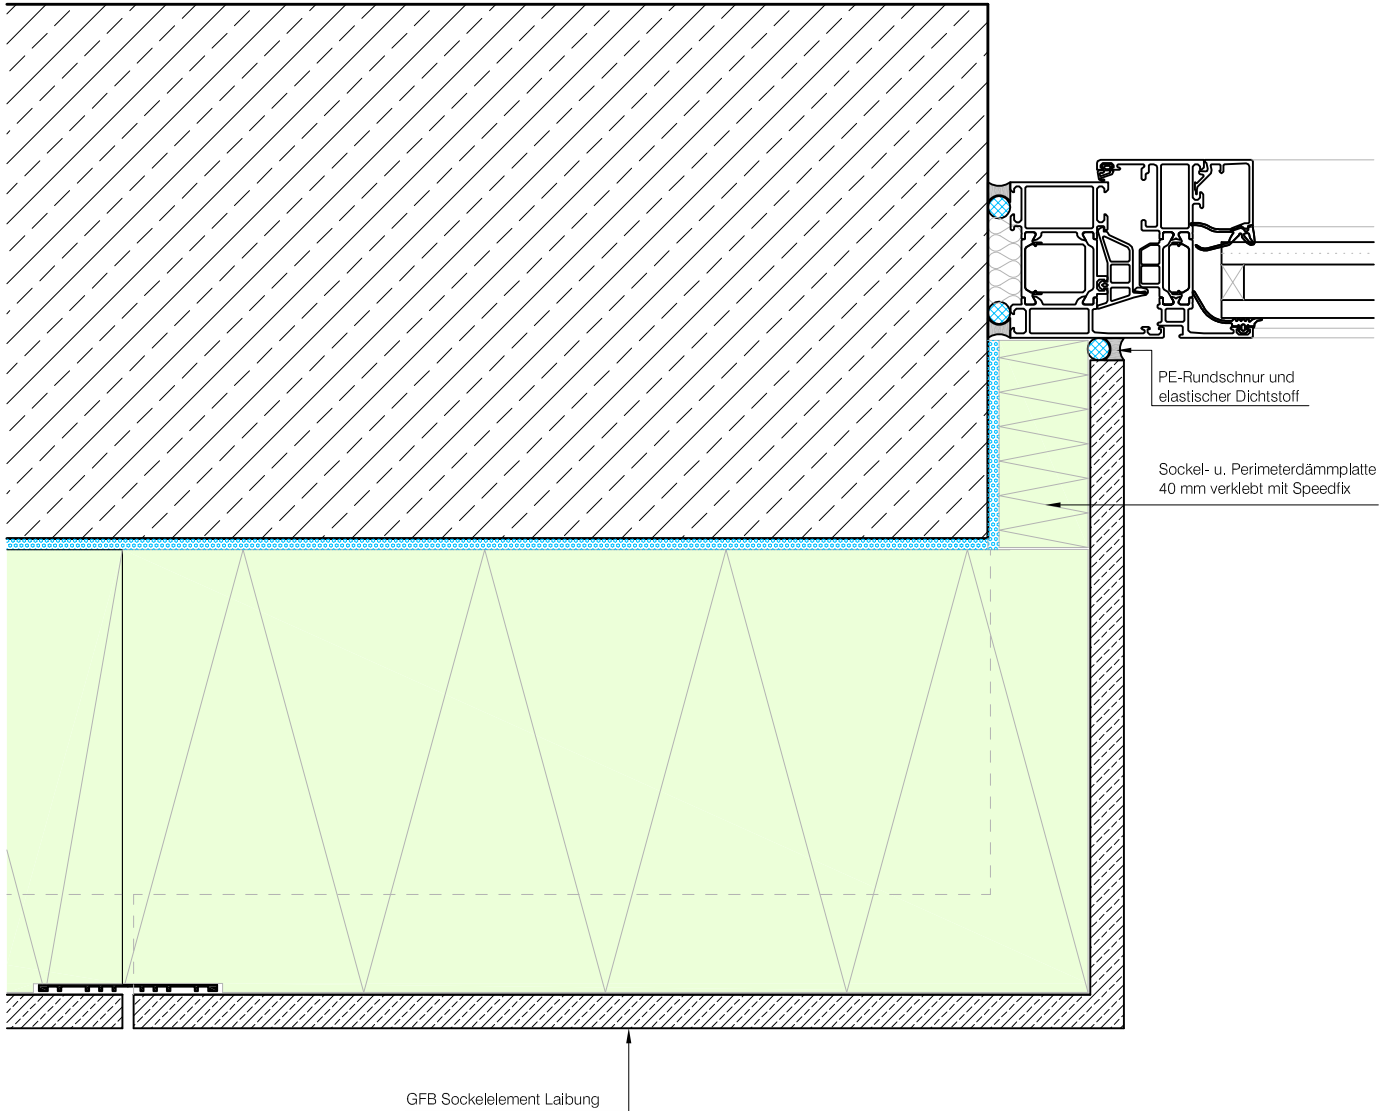

PE-Rundschnur und  
elastischer Dichtstoff

Sockel- u. Perimeterdämmplatte  
40 mm verklebt mit Speedfix

GFB Sockelelement Laibung

©alsecco

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der Maßstäblichkeit beinhalten.

System: **Sockel- und Perimeterdämmung mit Faserbeton**

Plannummer:  
430 - 1570

alsecco GmbH  
Kupferstr.50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 036922 / 88-0  
Telefax 036922 / 88 - 330  
www.alsecco.de

Detail: **Verlegehinweise - Laibung, Anschluss mit Rundschnur  
und Dichtstoff**

Maßstab:  
ca. 1 : 5

Aktualisierung:  
07 / 2019 / I

