

Dehnfugenprofil mit Abdeckung

Profil aus Kunststoff für die Ausbildung von Gebäudedehnungen in alsecco Fassadensystemen



ANWENDUNGSGEBIETE

Schnelles und sicheres Erstellen von vertikalen Gebäudedehnungen zwischen ebenen Wandflächen in alsecco Fassadensystemen.

Einsatzgebiet:

Dehnfugenprofil G für die Fläche

Dehnfugenprofil E für die Innenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit integriertem Gewebestreifen in ca. 100 mm Breite
- Mit Fugenschlaufe (Überstand 50 mm)
- Für Fugenbreiten ca. 30 mm
- Inkl. Abdeckung des Dehnfugenprofils
- UV-beständig

TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff
Stablänge	2,50 m

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	Gleichmäßige, lotrechte Fugen, ca. 30 mm breit, in der Dämmschicht herstellen bzw. ausbilden. Versetzen im Fugenbereich der Dämmplatten planeben schleifen. Den Hohlraum hinter dem Dehnfugenprofil mit Mineralwolle der Klasse A1 oder A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 füllen.
Verarbeitung	Das Dehnfugenprofil von unten nach oben verlegen. Die Profile werden dabei mit der überstehenden Lasche nach oben verarbeitet. Die überstehende Lasche befindet sich nach der Verlegung immer hinter dem von oben überlappenden Profil.


Befestigung durch systemzugehörige Armierungsmassen vor der Flächenarmierung. Armierungsmasse in der Breite des Dehnfugenprofils vollflächig vorlegen. Das Dehnfugenprofil gegeneinander drücken und die Fugenschlaufe des Profils in die Fuge schieben. Lot- und fluchtgerecht ausrichten. Das Kunststoffprofil und den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse eindrücken und einspachteln. Bei der anschließenden Flächenarmierung das Systemgewebe bis zur Abzugskante des Dehnfugenprofils ausführen. Nachfolgende Beschichtungen bis an die Abzugskanten des Dehnfugenprofils heranführen.

Die Abdeckung des Dehnfugenprofils ist während der Verarbeitung durch ein Schutzband positioniert und geschützt. Nach Fertigstellung der Arbeiten muss dieses Schutzband entfernt und das Dehnfugenprofil aktiviert werden.

Witterungshinweise

Die Verarbeitungstemperatur darf 5 °C nicht unterschreiten und 30 °C nicht überschreiten.

SKIZZEN

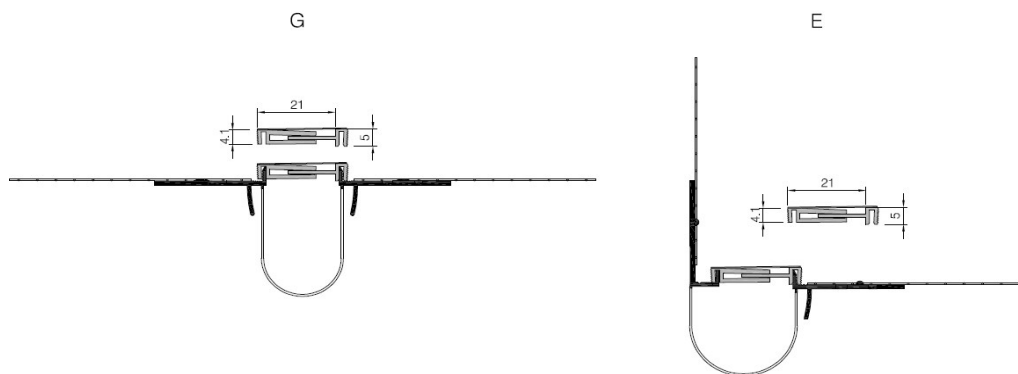

LAGERUNG

Trocken und eben lagern

LIEFERFORM

Siehe aktuelles Lieferprogramm

Farbe

Weiß

SONSTIGE HINWEISE

Transport

Kein Gefahrgut

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflussesbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.