


WDVS mit Hartbekleidung (Klinkerriemchen)

Außen- und Innenecke

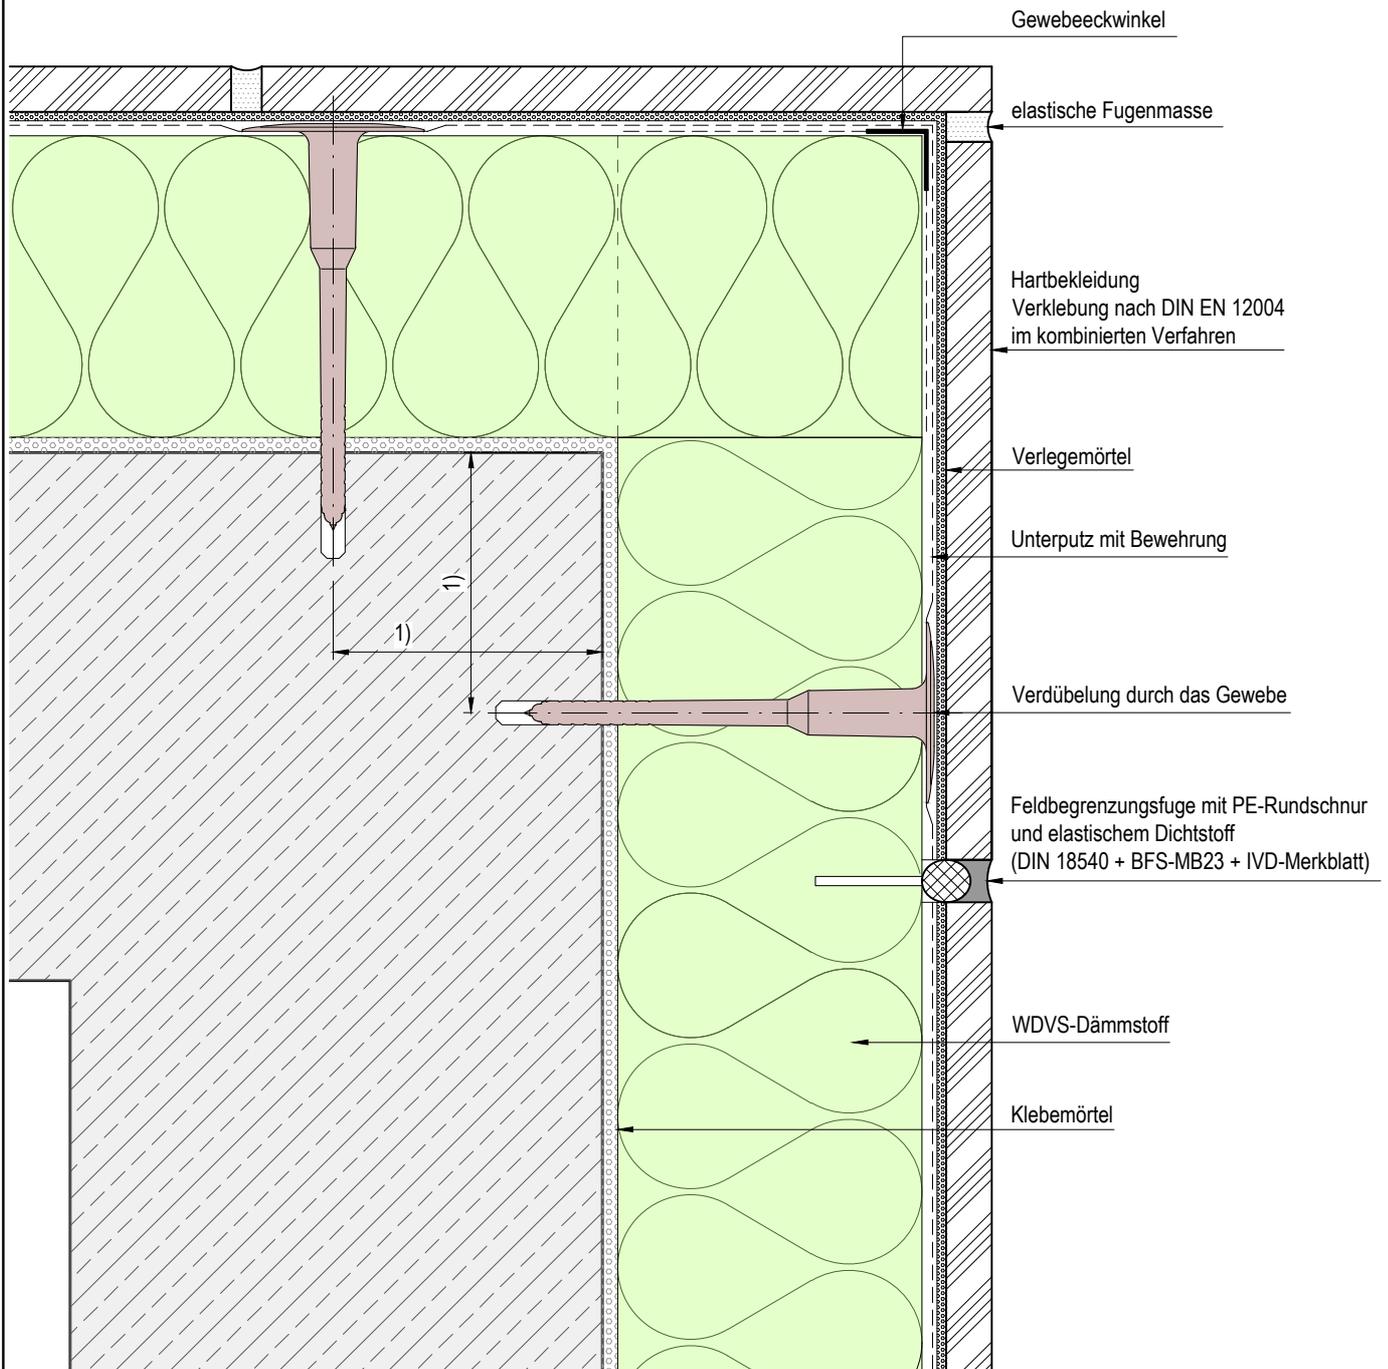

1) C_{min} gemäß Dübelzulassung ≥ 10 cm

Hinweis zur Lage der Feldbegrenzungsfuge

- Abstand von der Ecke min. eine Steinlänge (ca. 25cm)
- Fuge sollte über dem Wandbildner liegen
- Fuge sollte hinter der Verdübelung liegen (in Richtung Gebäudemitte)
- Abstand der Feldbegrenzungsfuge von der Systemaußenkante sollte 50 cm nicht überschreiten

Unser Standard-Detail dient zur Unterstützung Ihrer Planung / Ausführung Ihres Objektes. Eine fachgerechte Planung kann unser Detail nicht ersetzen. Dabei ist insbesondere die Anwendbarkeit für das konkrete Objekt zu prüfen. Unsere aktuellen Verarbeitungsvorgaben und Sicherheitshinweise für unsere Produkte sind zu beachten. Weitere Prüfpflichten vor und im Rahmen der Ausführung, z.B. durch den ausführenden Fachhandwerker, bleiben unberührt. Enthaltenen Bauteile / Gewerke, die die Ausführung unserer Produkte oder Produktsysteme nur langieren, sind rein schematische Darstellungen. Durch Ihre Nutzung kommt kein Auskunfts- und/oder Beratungsvertrag mit uns zustande. Eine Gewähr für die Eignung der Details für Ihr konkretes Bauvorhaben können wir nicht übernehmen. © alsecco

Detailbeschreibung:

Außenecke
Klinkerriemchen
Feldbegrenzungsfuge

Aktualisierung / Stand:

2023-10-10

Maßstab:

1:2,5

Zeichnungs-Nr.:

150 - 0301

www.alsecco.de

alsecco GmbH
Kupferstr. 50
D-36208 Wildeck
Telefon 036922 / 88-0