



WDVS mit Putz

Fenster und Fensterbanksystem

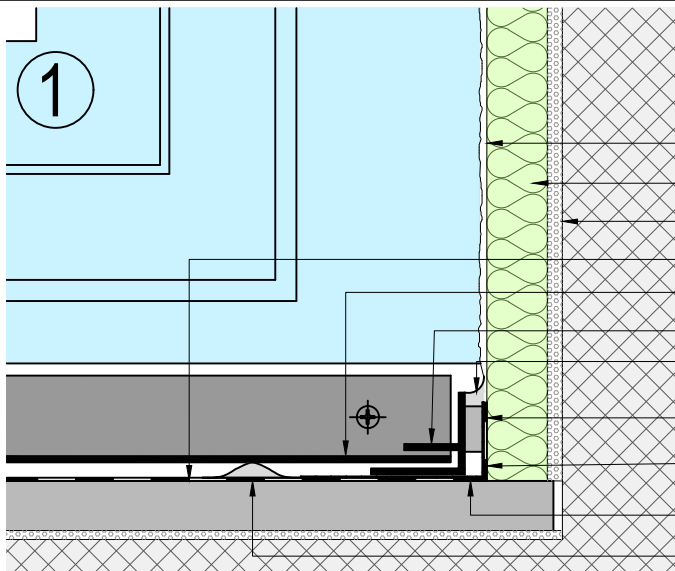


nachträglicher Fensterbankeinbau
auf zweiter Dichtebene

- Strukturputz
- beidseitig vlieskaschierte Laibungsplatte (Mineralwolle und EPS)
- Klebeschaum
- Fensterbankkeilplatte (XPS, Miwo)
- Fensterbank
- Bordprofil
- elastischer Dichtstoff
- Fugendichtband
- Dichtungsecke
- Fensterdichtfolie
- Fensterbankkleber strangweise (Raupenabstand gem. Datenblatt)

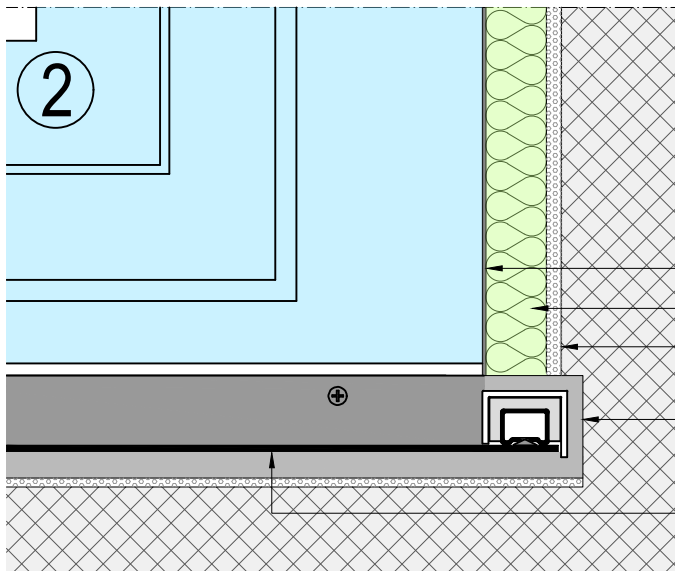

vorheriger Fensterbankeinbau

- Anstrich
- beidseitig vlieskaschierte Laibungsplatte (EPS)
- Klebeschaum
- Fugendichtband
- Fensterbank inkl. Bordprofil, schlagregensicher

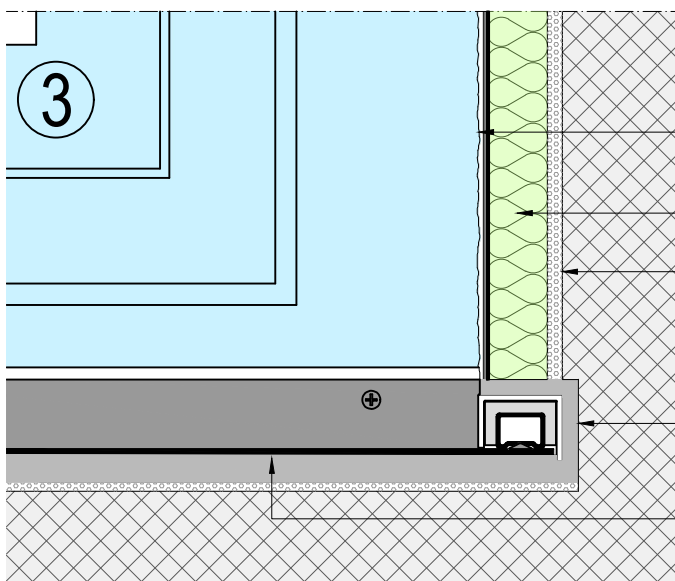

vorheriger Fensterbankeinbau

- Strukturputz
- beidseitig vlieskaschierte Laibungsplatte mit integriertem Gewebeeckwinkel (Mineralwolle und EPS)
- Klebeschaum
- Fugendichtband
- Fensterbank inkl. Bordprofil, schlagregensicher

Detailbeschreibung:
**Fensterbrüstung
mit vlieskaschierter Laibungsplatte**
Varianten - siehe auch 100 - 1113

Aktualisierung / Stand:

2023-10-09

Maßstab:

1:2,5

Zeichnungs-Nr.:

100 - 1013

www.alsecco.de

alsecco GmbH
Kupferstr.50
D-36208 Wildeck
Telefon 036922 / 88-0